

WaferLock® 語音防盜系統

使用說明書

.WS-120/WS-130.



親愛的用戶：

購買WS-120系列型晶片語音防盜系統，它將給您的居家帶來可靠的安全保障，請按本書提供的步驟安裝使用。另請填寫用戶臨時保證卡寄回給我們，以便我們好為您提供服務。

▶▶▶ 目錄

《迴路區域說明(請客戶自行填寫).....	01
1. 連線電話號碼設定.....	02
2. 密碼設定.....	03
3. 求救住址錄音設定.....	04
4. 緊急救助.....	05
5. 狀態設定及燈號.....	06
A：防盜設定	
B：電話求救通報	
6. 防盜區域設定啟動.....	07
7. 防盜區域解除.....	07
8. 燈號說明.....	08
9. 防盜迴路取消及迴路使用設定.....	09
10. 電話警報系統流程說明.....	10
11. 電話外線斷線.....	11
12. 電話遙控設定/解除 (WS-130).....	11
13. 內部配置圖.....	12

《迴路區域說明》(請客戶自行填寫)

F1 (x)

F2 (x)

F3 (x)

F4 (x)

F5 (x)

迴路區域

1 ▶▶ 連線電話號碼設定

連線設定



步驟1：按"參數"鍵3秒
(語音提示："參數操作")



步驟2：輸入參數"001"
(設定第一支電話)



步驟3：按OK鍵



步驟4：輸入電話號碼
(例："0933555666")



步驟5：再按OK鍵設定完成
(語音告知："參數設定正確")
要輸入第二支電話設定請按"002"
要輸入第三支電話設定請按"003"
依此類推，重複動作②

2▶▶ 密碼設定

(出廠預設密碼為"0000")

1



步驟1：按"參數"鍵3秒
(語音提示："參數操作")

2



步驟2：輸入"010"
(進行密碼設定)

3



步驟3：按OK鍵

4



步驟4：輸入所要變更的4位數字
(例："1234")

5



步驟5：再按OK鍵設定完成

3 ▶▶▶ 求救住址錄音設定

住址設定

1

4 錄音



步驟1：按「4」錄音鍵3秒



(>箭頭表示剩餘可錄音時間)

2



步驟2：進行地址錄音

3



步驟3：當所有>箭頭消失時，即表示時間結束(錄音時間約13秒)

4

1 放音



步驟4：按「1」放音鍵3秒
可放音，確認地址是否有誤

4 ▶▶▶ 緊急救助

a. 按"HELP"鍵3秒



或

b. 遙控器紅色按鈕3秒，
即可立即通報



(選購配備)

5 ▶▶ 狀態設定及燈號

A：防盜設定

燈號狀態

電源 ●
設定/解除 ○
電話通報 ○



按 **解除** 鍵為解除狀態，燈號熄滅

電源 ●
設定/解除 ●
電話通報 ○



按 **8** 鍵或 **0** 鍵為設定狀態，燈號會閃爍

B：電話求救通報

電源 ●
設定/解除 ○
電話通報 ●



按 **HELP** 鍵為電話求救通報，燈號亮燈

閃爍
亮燈
熄燈

※燈號圖示說明

6 ▶▶▶ 防盜設定啟動

按遙控器 ▲ 鍵或按防盜號碼設定鍵 8 或 0
即可完成防盜設定

A



B



防盜設定

7 ▶▶▶ 防盜警報解除

按遙控器 ○ 鍵或輸入密碼後再按防盜主機 1 鍵即可完成防盜解除

A



B



8 ▶▶ 燈號說明

(迴路區域共有五區：F1、F2、F3、F4、F5)



A：例：當 **F1** 燈亮即表示該區迴路正常 (屋內該區門窗都鎖上)



B：當 **F1** 燈不亮即表示該區迴路取消



C：當 **F5** 燈閃爍即表示該區迴路異常 (屋內該區門窗沒鎖好)



9 ▶▶▶ 防盜迴路取消及迴路使用設定

A：按 **F1** 3秒啟動防盜迴路 (為有效設定)



B：按 **F1** 3秒取消防盜迴路 (無防盜功能)



10 ▶▶ 電話警報系統流程說明

當遇小偷或緊急狀況發生時，防盜主機會自動撥號通報，如接獲通報電話時，會發出「請按任何鍵」電腦語音，按下電話的任一按鍵，即可獲知等待求救一方的住址。

流程說明



11 ▶▶ 電話外線斷線





當電話外線斷線或遭人剪斷，
“電話通報”燈號會閃爍  並
發出警報聲

12 ▶▶ 電話遙控設定/解除 (WS-130)

打電話回家十次鈴聲響後，電腦會自動接聽，
依照語音提示輸入密碼，接著請輸入控制碼，
系統於接受指令後自動掛斷電話。

輸入控制碼	狀 態
990	解除防盜，後掛斷電話
991	門內設定，後掛斷電話
992	門外設定，後掛斷電話
- 輸入密碼正確時，輸入控制碼； 輸入密碼不正確時，電腦會自動掛斷電話 - 若輸入錯誤的控制碼，將有語音提示，連 續三次輸入錯誤系統將會自動掛斷電話	

13 ▶▶ 內部配置圖

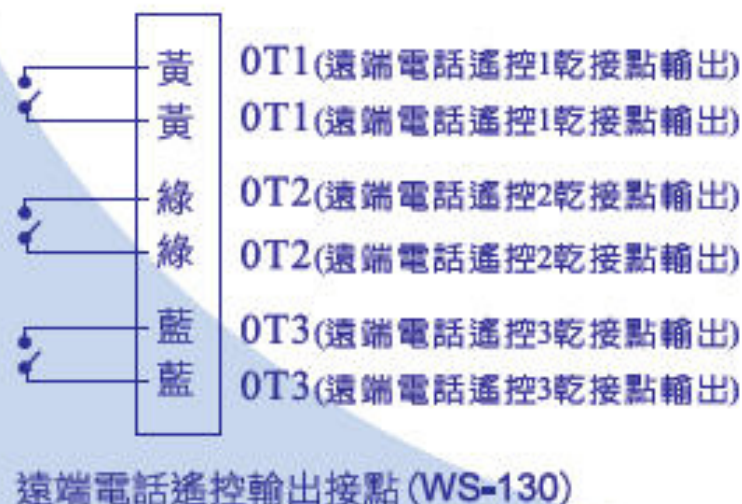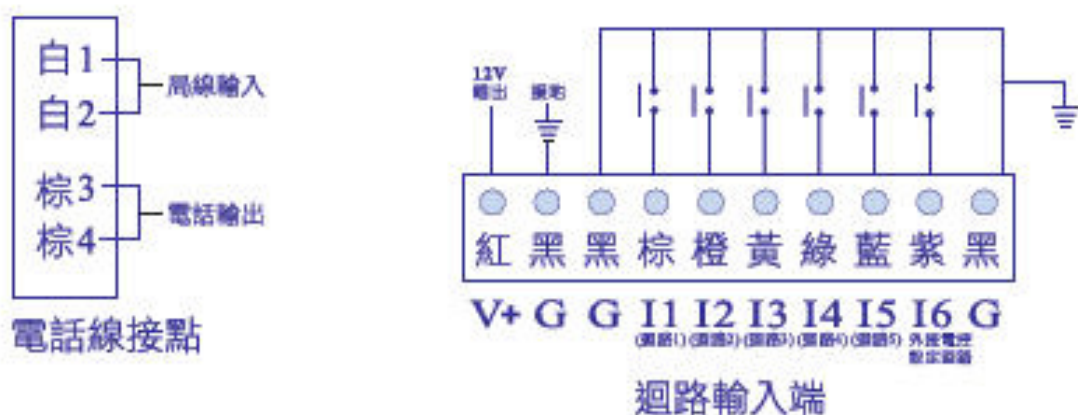



經銷商

經銷商：

WaferLock®